

ERGO BEAR

60 л — 100 л — 140 л

Мощные миксеры для
эффективного производства.



ERGO BEAR 60 л — 100 л — 140 л



- Функция ERGO — быстрая замена инструмента и дежи без ручного подъема.
- Кратчайшая продолжительность обработки — высокий коэффициент полезного действия.
- Нержавеющая сталь — идеально гладкая поверхность корпуса, обеспечивающая быструю и качественную очистку.
- Двигатель, управляемый преобразователем частоты — для повышенной мощности и продолжительного срока службы.
- Съёмная защитная решетка — горизонтальное открытие. Без труда моется в посудомоечной машине.
- 20 программ Remix™ — бесперебойное автоматизированное производство.
- IP-53 в качестве стандартного уровня защиты. Предусмотрена возможность дальнейшего повышения класса защиты до IP-54.

Серии миксеров ERGO BEAR



ERGO BEAR 60 L

ERGO BEAR 100 L

ERGO BEAR 140 L

Панель управления

- Пьезокнопки.
- Плавная регулировка скоростей и четыре запрограммированные скорости.
- Цифровой таймер.
- Автоматическое опускание дежи.
- Функция Remix™ на 20 программ.



Съёмная защитная решетка


- Горизонтальное открытие для удобства доступа.
- Моется в посудомоечной машине.



Оборудование

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  <p>Крюк
Нержавеющая сталь. Уникальная конструкция для эффективного вымешивания теста.</p> |  <p>Усиленный венчик
Нержавеющая сталь. С усиленным стальным кольцом для тяжелого режима взбивания.</p> |  <p>Плоская лопатка
Доступна из литого алюминия или нержавеющей стали.</p> |  <p>Автоматический скребок
Скребок из нержавеющей стали для однородного и равномерного вымешивания.</p> |
|  <p>Венчик
Проволочные элементы из нержавеющей стали и байонетный замок.</p> |  <p>«Крыльчатый» венчик
Нержавеющая сталь. Четыре крыла для легкой очистки.</p> |  <p>Водонепроницаемая планетарная головка
Сконструирована для промышленной очистки.</p> |  <p>Съёмная крышка для защиты от брызг
Съёмная крышка из нержавеющей стали для защиты от брызг.</p> |

Размеры

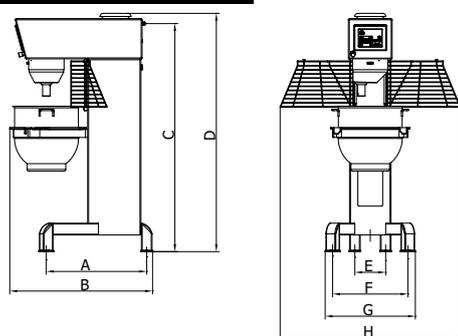

mm	60 L	100 L	140 L
A	849	849	955
B	1032	1206	1301
C	1742	1942	1910
D	1829	2029	2057
E	260	260	349
F	636	636	643
G	757	762	754
H	1266	1524	1660

Технические характеристики

	60 L	100 L	140 L
Класс IP	53	53	53
Двигатель, кВт	3,0	4,0	5,5
Скорость вращения инструмента			
об./мин минимум	53	47	47
об./мин максимум	288	257	257
Вес брутто кг	368	460	577
Вес нетто кг	311	398	510



Изготовитель

A/S Wodschow & Co.
 Industrisvinget 6
 DK-2605 Brøndby, Дания
 Телефон: +45 43 44 22 88
 Факс: +45 43 43 12 80
 Электронная почта: info@wodschow.dk
 www.bearvarimixer.dk

Дистрибьютор



Sveba Dahlen Group

